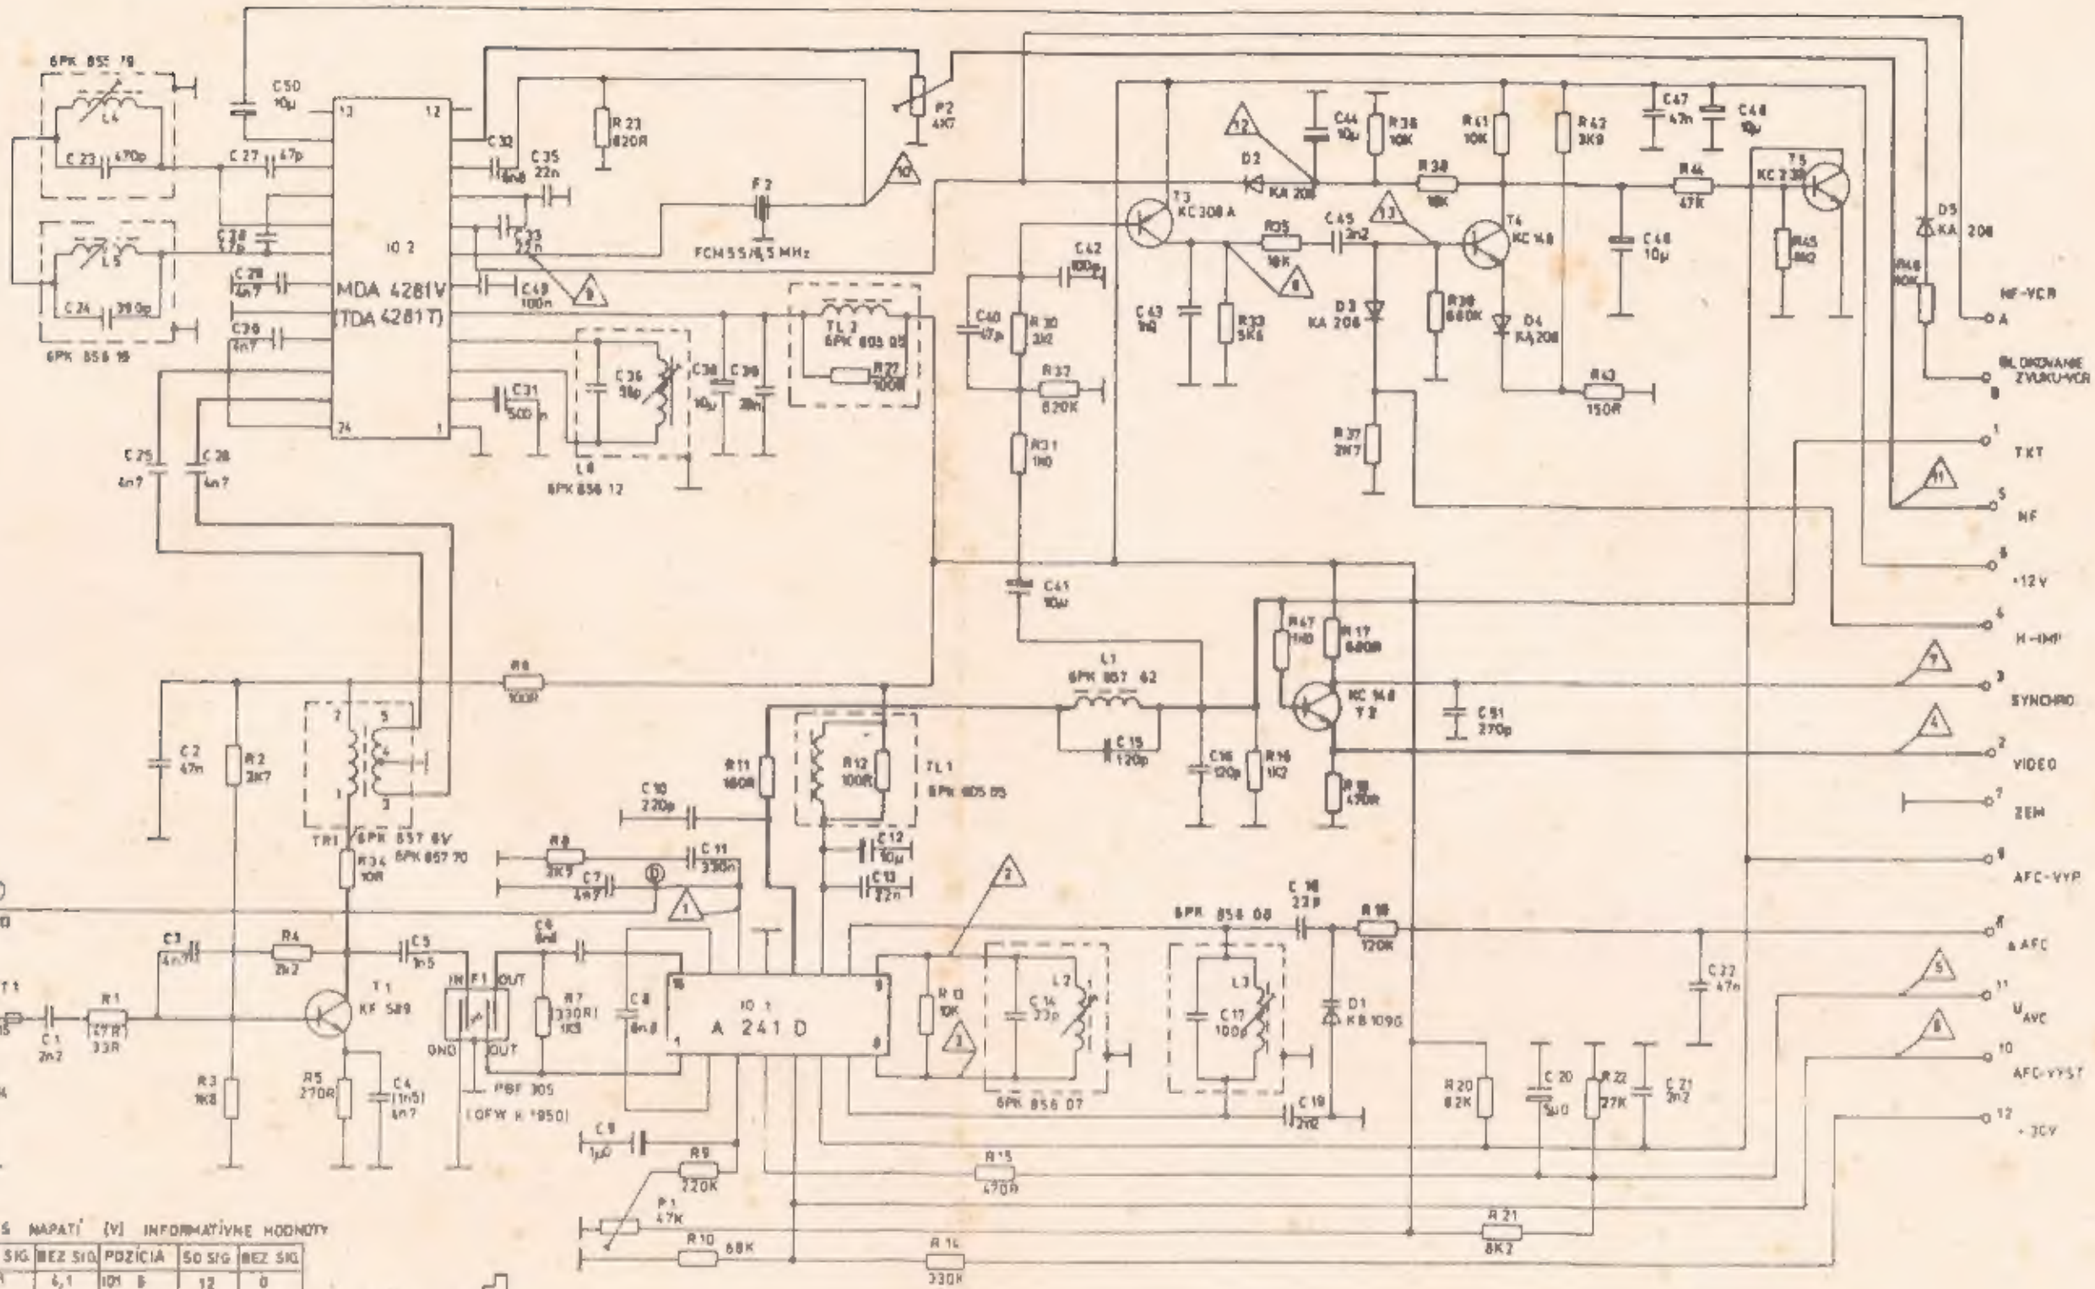

TABUĽKA JS NAPÄTÍ (V) INFORMATÍVNE HODNOTY

POZÍCIA	SO SIG.	BEZ SIG.	POZÍCIA	SO SIG.	BEZ SIG.
T1B	4,1	4,1	IO1 8	12	0
T1C	10,5	10,5	IO1 7,10	3,2	3,2
T1E	3,4	3,4	IO1 6,11	8,2	8,2
T2B	3,8	5,2	IO1 12	3,9	5,5
T2C	11,0	10,5	IO1 14	7,8	11,6
T2E	3,1	4,6	IO2 2	1,4	0,2
T3B	12,0	11,7	IO2 3,4	6,0	8,0
T3C	1,7	8,8	IO2 5,7	8,8	8,8
T4C	2,8	7,3	IO2 8÷10	2,5	2,5
T3B	0,4	0,6	IO2 11,14	5,3	5,0
D1K	0÷12	0÷12	IO2 15,16	3,2	3,2
IO1 1,16	4,8	4,7	IO2 17,18	4,0	4,0
IO1 2,15	4,8	4,1	IO2 19	7,5	7,0
IO1 3	0,8	1	IO2 21÷24	4,4	4,4
IO1 4	0,8÷8	8			
IO1 5		5,2			

POZNÁMKY: VIĎ MODUL MEDZIFREKVENCIÍ ZOSTAVENÝ 6PN 053 38 LIST 011 013

HODNOTY V ZÁTVORKÁCH PLATIA PRI POUŽITÍ PAV FILTRA OFW K 1950, KTORÝ JE MOŽNÉ ZAMIESŤ ODCHYLKOVÝM RIADENÍM

VÝVODY NF VCR A BLOKOVANIE ZVUKU VCR SÚ VYVEDENÉ CEZ PRIECHODKY

MODUL OMF ZOST.
6PN 055 05

COLOR 446,447